


Установка XPrinter Wifi Printer

Для начала, необходимо подключить принтер через кабель USB. Установить драйвер принтера, и убедиться что есть связь принтера с компьютером (если нажать в драйвере принтера на Распечатать тестовую страницу — должно распечататься тестовое приветствие).

Далее начнем производить установку принтера по сети Wifi

Видеоурок по адресу: <https://www.youtube.com/watch?v=vkuOPaoU0Cs>

1. Запустите утилиту—“Printer TEST V3.0C” которая находится на диске в папке “Tools” или скачайте с сайта. Выберите нужные галочки как показано на рисунке.

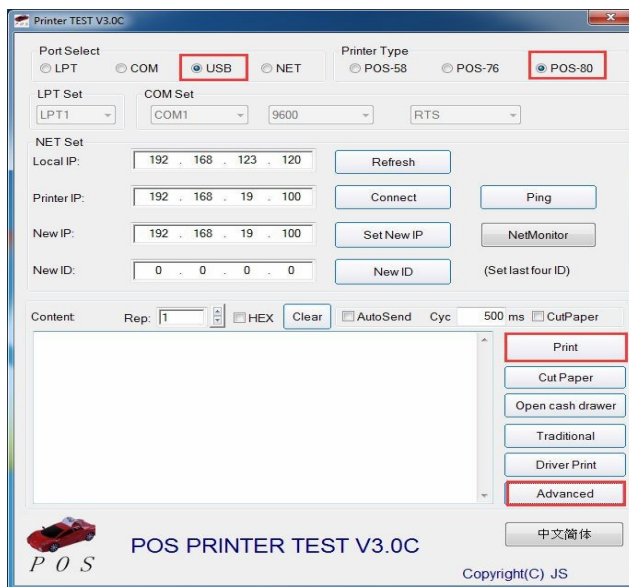


“1” Выберите Printer Model—“POS-80” (для принтеров с шириной 80 мм)

“2” Соединение через “USB Communicative Port “Option

“3” Нажмите кнопку “Print” для того чтобы убедиться что принтер подключен.


“4” Если идет прогон бумаги при нажатии на кнопку из программы. То принтер подключен. Далее нажмите кнопку настроек “Advanced”.

2. При нажатии на кнопку “Advanced” откроется такое окно.

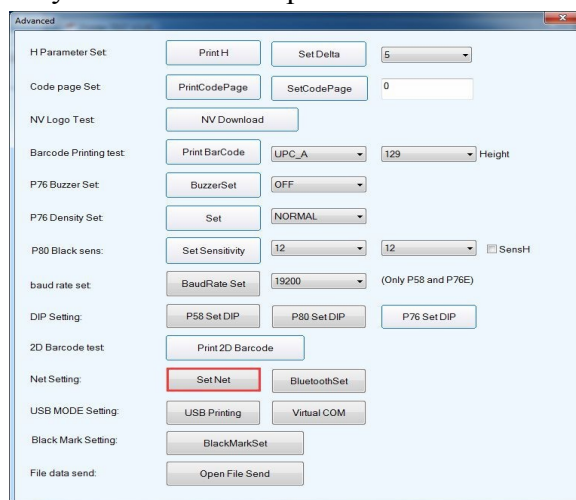

3. Нажмите кнопку “Set Net”, а далее в открывшемся окне заполните своими данными сети нужные сетевые настройки.

4.

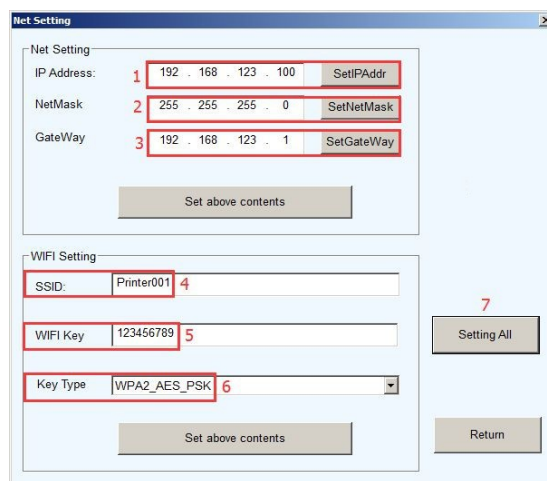

“1” сетевой адрес принтера Printer’s IP address.

“2” Маска сети Subnet Mask.

“3” Шлюз Gateway.

“4” WIFI SSID address settings Note: the SSID address это имя вашего роутера в сети

“5” WIFI password settings Note: пароль для доступа в сеть WiFi.

“6” Encryption type of WIFI SSID settings Note: метод защиты сети и шифрование.

Например: WPA_TKIP_AES_PSK.

“7” После заполнения всех параметров, нажмите кнопку “Setting all”. Принтер должен издать звуковую индикацию однократно “BEEP”. А затем ещё три раза “BEEP”. Это будет означать что принтер подключился к роутеру Wifi.

5. Далее идем в драйвер принтера — во вкладку порты. Здесь нажимаем Добавить порт. И добавляем порт с названием того IP адреса. Который присвоили принтеру (“1” сетевой адрес принтера Printer’s IP address). Далее он будет искать порт, через примерно минуту поиска выдаст окно о том, что порт не обнаружен - далее выбираем внизу этого окна Тип устройства — Generic Network Card – Применить — Выйти

6. Далее изменить в окне галочку напротив USB порта на порт с нашим сетевым адресом принтера Printer’s IP address (который уже здесь будет в списке портов).